



📍 CIDEM Hranice, a.s., divize CETRIS
Nová 223, 753 01 Hranice I - Město

✉ cetris@cetris.cz

🌐 www.cetris.cz



A4/IMG/CZ/1000/3-2025

CETRIS



CETRIS **BIM**



PŘEHLED PRODUKTŮ

 ekologická
cementotřísková deska



Použití desek CETRIS®



ISO 9001



Protipožární aplikace



Fasády



Podlahy



Střechy



Stěny

Sokly



Balkony



Podhledy



Ztracené bednění



Dopravní stavby




Hobby



Více informací naleznete na našich webových stránkách www.cetris.cz, případně si vyžádejte tištěné podklady.



Nové a speciální produkty

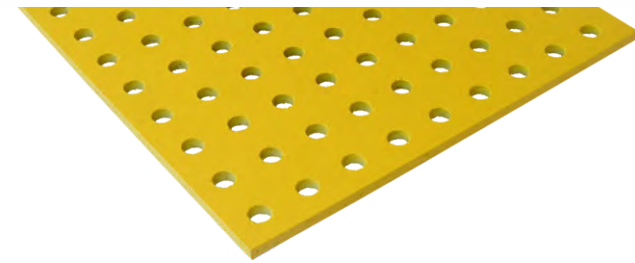


CETRIS® AKUSTIC



CETRIS® AKUSTIC je cementotřísková deska s předvrtanými / vyfrézovanými otvory a hladkým cementovým povrchem. Deska je vyráběna opracováním (vyvrtáním pravidelných otvorů) desky CETRIS® BASIC. Touto úpravou je mimo stávajících vysokých mechanických parametrů dosaženo i zlepšení akustických vlastností. Jestliže plná – základní deska CETRIS® vyniká především vysokou hodnotou vzduchové neprůzvučnosti, vrtaná deska slouží jako pohltivý akustický obklad. Desky CETRIS® AKUSTIC jsou vhodné především do sportovních zařízení, prostor s proměnlivou teplotou a vlhkostí, objektů se specifickými požadavky.

CETRIS® AKUSTIC FINISH

Cementořísková deska CETRIS® AKUSTIC FINISH vzniká opracováním (s vyvrtanými / vyfrézovanými otvory) základního typu desky CETRIS® BASIC. Základní rozměr desky je 1 250 x 625 mm, tloušťka 8 a 10 mm. Povrch desky je hladký, opatřený povrchovou úpravou – základním podnátěrem a finální povrchovou úpravou dle vzorníku RAL, NCS. CETRIS® AKUSTIC FINISH slouží jako pohltivý akustický obklad, především do sportovních zařízení, prostor s proměnlivou teplotou a vlhkostí, objektů se specifickými požadavky.

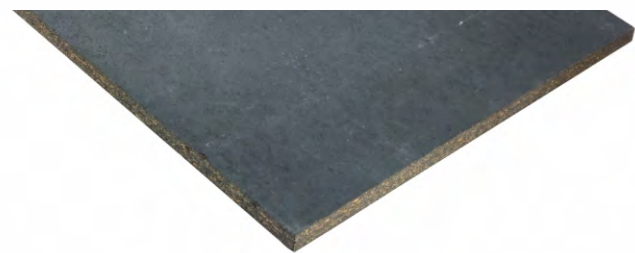

CETRIS® INCOL



Cementořísková deska CETRIS® INCOL je cementotřísková deska s hladkým povrchem probarvená do hmoty černým pigmentem. Vyrábí se standardně v tloušťce 12 mm. Základní rozměr desky je 3 350 x 1 250 mm. Desky dodáváme řezané na zákazníkem požadovaný rozměr, se zaoblenou nebo sraženou hranou pod úhlem 45°, frézované s polodrážkou. Do desek lze rovněž předvrtat otvory.

CETRIS® AKUSTIC INCOL




CETRIS® AKUSTIC INCOL je cementotřísková deska s hladkým povrchem probarvená do hmoty černým pigmentem s vyvrtanými / vyfrézovanými otvory. Vyrábí se standardně v tloušťce 12 mm. Základní rozměr desky je 1 250 x 625 mm. Desky CETRIS® AKUSTIC INCOL se používají jako součást akusticky pohltivých konstrukcí ve spojení s nosnou konstrukcí, minerální vlnou a akusticky účinnou textilií.



CETRIS® PROFIL LASUR

CETRIS® PROFIL LASUR je cementotřísková deska s reliéfem imitující strukturu dřeva nebo břidlice, opatřená základním podnátěrem a finálním lasurovacím nátěrem. Povrchová úprava lazurovacím lakem nevytváří jednotný a jednolitý vzhled. Základní rozměr desky je 3 350 x 1 250 mm, tloušťky desek 10 a 12 mm. Poskytované služby jsou stejné jako u desek CETRIS® PROFIL. Desky CETRIS® PROFIL LASUR se používají především jako fasádní obkladové desky v exteriérech.

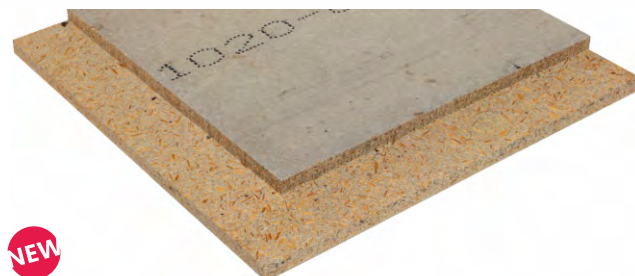

CETRIS® PDP



CETRIS® PDP je cementotřísková deska s hladkým povrchem frézovaná - po obvodu polodrážka šíře 45 mm. Cementotřísková deska CETRIS® PDP má maximální rozměr až 1 250 x 1 000 mm (včetně polodrážky) a je určena pro technologie lehkých plovoucích podlah pro kladení na izolaci. Desky dodáváme pouze v tloušťce 22 mm.

Přednosti desek CETRIS®



Ekologičnost

Cementotřískové desky jsou ekologické, přátelské k životnímu prostředí. Neobsahují nebezpečné látky jako jsou azbest a formaldehyd, jsou odolné proti benzínu a olejům.



Odolnost proti ohni

Cementotřískové desky CETRIS® bez povrchové úpravy v tloušťce 8 – 28 mm (typ BASIC, PD, PDB, PDP, PROFIL, INCOL, AKUSTIC, AKUSTIC INCOL) jsou ohnivzdorné a jejich klasifikace podle třídy reakce na oheň dle evropské normy EN 13 501-1 je A2-s1, d0-nehořlavá.

Cementotřískové desky CETRIS® bez povrchové úpravy v tloušťce 30 – 40 mm (typ ECO BASIC, ECO PDB) a s povrchovou úpravou (typ PLUS, PROFIL PLUS, FINISH, PROFIL FINISH, AKUSTIC FINISH, LASUR, PROFIL LASUR, DEKOR) jsou klasifikovány podle třídy reakce na oheň dle evropské normy EN 13 501-1 : B-s1, d0.



Dokonalá zvuková izolace

Desky CETRIS® jsou zvukově izolační (vzduchová neprůzvučnost 30 – 35 dB).



Odolnost proti povětrnosti

Cementotřískové desky CETRIS® jsou nejlepší materiál pro vlhká prostředí i pro exteriér díky její odolnosti proti vlhku.



Mrazuvzdornost

Cementotřískové desky CETRIS® jsou mrazuvzdorné, byly odzkoušeny na 100 zmrazovacích cyklů dle EN 1328.



Hygienická nezávadnost

Desky CETRIS® jsou hygienicky nezávadné, nezapáchají a neobsahují žádné nebezpečné látky.



Odolnost proti plísním a houbám

Díky odolnosti desek CETRIS® proti vlhkosti se na povrchu desek netvoří plísně.




Odolnost proti hmyzu

Cementotřískové desky CETRIS® jsou pro svůj obsah cementu absolutně odolné vůči hmyzu.

Složení desek CETRIS® a CETRIS® ECO

(v hmotnostních procentech)

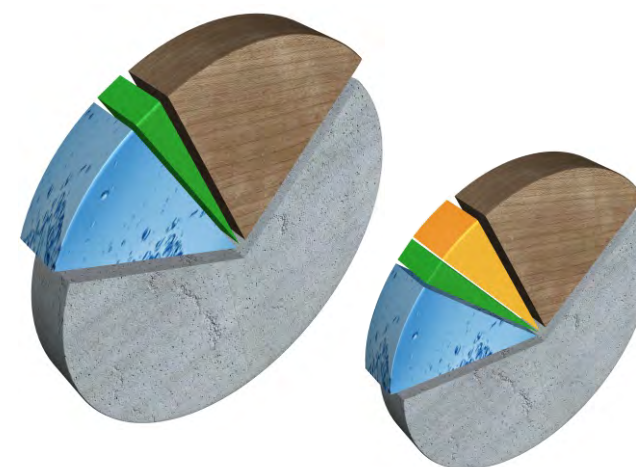

CETRIS®

19 %

69 %

10 %

2 %

0 %

CETRIS® ECO

21 %

63 %

10 %

2 %

4 %

dřevěné třísky

cement

voda

hydratační přísady

recyklovaná složka




Přidejte se k nám na facebooku: Připravili jsme pro vás stránku naší firmy na stále oblíbenější síti Facebook. Najdete zde nejen novinky z oboru, ale také exkluzivní fotky referencí i možnost nás přímo kontaktovat s jakýmkoliv dotazem.



Navštivte náš kanál na portálu YouTube s mnoha zajímavými prezentačními a montážními videi a videi testů odolnosti cementotřískových desek CETRIS®. Odkaz najdete na www.cetris.cz

Desky bez povrchové úpravy

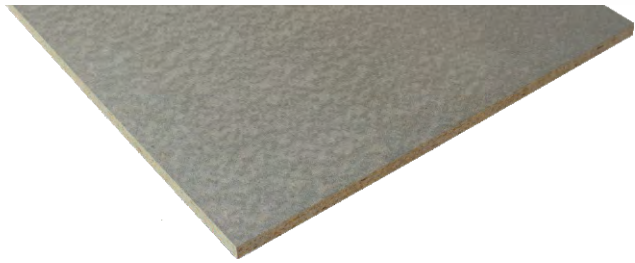

CETRIS® BASIC



CETRIS® BASIC je cementotřísková deska s hladkým přírodním cementově šedým povrchem. Vyrábí se standardně v tloušťkách 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 mm. Základní rozměr desky je 3 350 x 1 250 mm. Desky dodáváme řezané na zákazníkem požadovaný rozměr, se zaoblenou nebo sraženou hranou pod úhlem 45°, frézované od tl. desky 12 mm s polodrážkou, od tl. desky 16 mm s perem a drážkou. Do desek lze rovněž předvrtat otvory.

CETRIS® PD



CETRIS® PD je cementotřísková deska opatřená perem a drážkou s hladkým povrchem. Cementotřísková deska o rozměru 1 250 x 625 mm (včetně pera) určená pro technologie suché podlahy. Desky dodáváme v tloušťkách 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 mm. Desky jsou po obvodě opatřeny perem a drážkou a jsou určeny ke kladení na nosníky nebo k renovaci starých podlah.

CETRIS® ECO BASIC

Po dohodě lze v tloušťkách 30-32-34-36-38-40 mm dodat cementotřískovou desku CETRIS® ECO BASIC. Desky lze dodat na zákazníkem požadovaný rozměr.



CETRIS® PDI

CETRIS® PDI je sendvičový dílec složený z cementotřískové desky CETRIS® tloušťky 22 mm slepené s dřevovláknitou izolační deskou tloušťky 12 mm. Celý dílec je ofrézován – po obvodě opatřen perem a drážkou. Povrch dílce je hladký. Cementotřísková deska o rozměru 1 220 x 610 mm (včetně pera) určená pro technologie suché podlahy. Dílec dodáváme v tloušťce 34 mm. Desky jsou po obvodě opatřeny perem a drážkou a jsou určeny ke kladení na rovný plošný podklad (stropní konstrukce, záklop).

CETRIS® PDB



CETRIS® PDB je broušená cementotřísková deska opatřená perem a drážkou s hladkým povrchem. Cementotřísková deska kalibrovaná broušením o rozměru 1 250 x 625 mm (včetně pera) určená pro technologie suché podlahy. Kalibrace snižuje tloušťkovou toleranci na +/- 0,3 mm. Desky dodáváme v tloušťkách 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 mm. Desky jsou po obvodě opatřeny perem a drážkou a jsou určeny ke kladení na nosníky nebo k renovaci starých podlah.



CETRIS® PROFIL




CETRIS® PROFIL je cementotřísková deska s reliéfem a cementově šedým povrchem. Cementotřísková deska tl. 10 nebo 12 mm, jejíž povrch tvoří reliéf imitující strukturu dřeva nebo břidlice. Základní rozměr desky je 3 350 x 1 250 mm. Poskytované služby jsou stejné jako u desek CETRIS® BASIC. Pro svůj dekorativní vzhled se desky CETRIS® PROFIL používají především jako fasádní obkladové desky v exteriérech i interiérech.

Desky s povrchovou úpravou




CETRIS® PLUS

CETRIS® PLUS je cementotřísková deska tl. 8 - 32 mm s hladkým povrchem opatřená základním nátěrem. Na obou stranách a všech hranách je nanesen základní nátěr bílé barvy. Rubová strana má nižší kryvost a nepravidelnou strukturu. Základní rozměr desky je 3 350 x 1 250 mm. Poskytované služby jsou stejné jako u desek CETRIS® BASIC. Základní nátěr zlepšuje přilnavost mezi deskou a finální povrchovou úpravou, snižuje nasákavost desky a spotřebu finální nátěrové hmoty. Deska je vhodná především do interiéru, v exteriéru jako podklad pod kontaktní zateplovací systém.

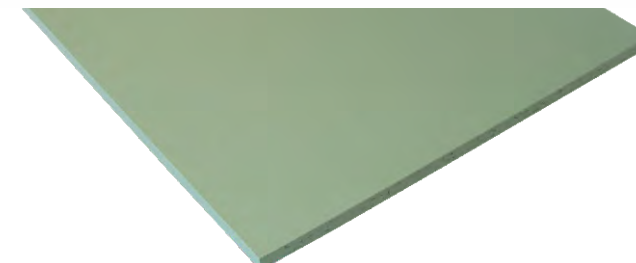

CETRIS® FINISH

Cementotřísková deska tl. 10 – 16 mm s hladkým povrchem opatřená základním podnátěrem a finální barvou v barevných odstínech dle vzorkovnice RAL, NCS. Základní rozměr desky je 3350 x 1250 mm. Poskytované služby jsou stejné jako u desek CETRIS® BASIC. Desky CETRIS® FINISH se používají především jako fasádní obkladové desky v exteriérech. Vhodnost barevného odstínu konzultujte s výrobcem.

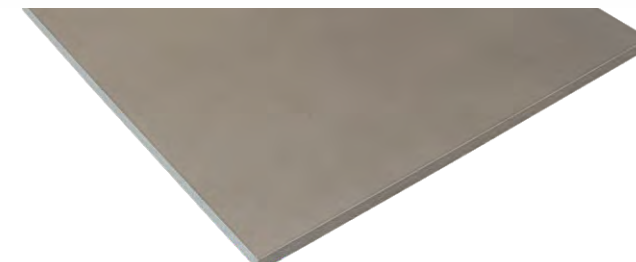

CETRIS® LASUR

Cementotřísková deska tl. 10 - 16 mm s hladkým povrchem opatřená základním podnátěrem a finálním probarveným lasurovacím lakem v odstínech dle vzorníku. Povrchová úprava lasurovacím lakem nevytváří jednotný a jednotlivý vzhled. Základní rozměr desky je 3 350 x 1 250 mm. Poskytované služby jsou stejné jako u desek CETRIS® BASIC. Desky CETRIS® LASUR se používají především jako fasádní obkladové desky v exteriérech.



CETRIS® PROFIL PLUS

CETRIS® PROFIL PLUS je cementotřísková deska tl. 10 nebo 12 mm s reliéfem opatřená základním nátěrem bílé barvy. Základní nátěr je dodáván jako oboustranný včetně hran. Rubová strana má nižší kryvost a nepravidelnou strukturu. Základní rozměr desky je 3 350 x 1 250 mm. Poskytované služby jsou stejné jako u desek CETRIS® BASIC. Základní nátěr zlepšuje přilnavost mezi deskou a finální povrchovou úpravou, snižuje nasákavost desky a spotřebu finální nátěrové hmoty. Cementotřísková deska CETRIS® PLUS je vhodná pro aplikace v interiéru.



CETRIS® PROFIL FINISH

Cementotřísková deska tl. 10 nebo 12 mm, jejíž povrch tvoří reliéf imitující strukturu dřeva nebo břidlice. Deska je opatřena základním nátěrem a finální barvou v barevných odstínech dle vzorkovnice RAL, NCS. Základní rozměr desky je 3350 x 1250 mm. Poskytované služby jsou stejné jako u desek CETRIS® BASIC. Pro svůj dekorativní vzhled se desky CETRIS® PROFIL FINISH používají především jako fasádní obkladové desky v exteriérech i interiérech. Vhodnost barevného odstínu konzultujte s výrobcem.



CETRIS® DEKOR

CETRIS® DEKOR je cementotřísková deska tl. 12 a 14 mm, formátu 1250 x 625 mm opatřená akrylátovou mozaikovou dekorativní omítkou s velikostí zrna od 0,6 do 1,2 mm. Desky CETRIS® DEKOR jsou dodávány ve 4 barevných odstínech dle vzorníku. Při větším odběru desek je možno po dohodě s výrobcem dodat desky CETRIS® DEKOR i v jiné tloušťce a formátech. Desky se používají především jako fasádní obkladové desky v exteriéru, pro vislé obklady soklů, fasád, výplní zábradlí a jako podhledy (podbití střechy).